

CSS tahák

Pseudoelementy

<pre>::after p::after { content: "!!!"; color: mediumvioletred; }</pre>	Obsah umístěný za elementem	Hello world!!!
<pre>::before p::before { content: "Output: "; color: mediumvioletred; }</pre>	Obsah umístěný před elementem	Output: Hello world
<pre>::first-letter p::first-letter { font-size: 150%; color: mediumvioletred; }</pre>	První písmeno v elementu	Hello world
<pre>::first-line p::first-line { color: mediumvioletred; }</pre>	První řádek v elementu	Cheesecake cotton candy ice cream croissant.
<pre>::selection p::selection { color: pink; }</pre>	Obsah vybraný uživatelem	Cheesecake cotton candy ice cream croissant .


CSS tahák

Kombinátory

↳ [mezera]

```
section p {
  color: mediumvioletred;
}
```

Selektor potomek.
Vybere všechny své
potomky, včetně
potomků potomka.

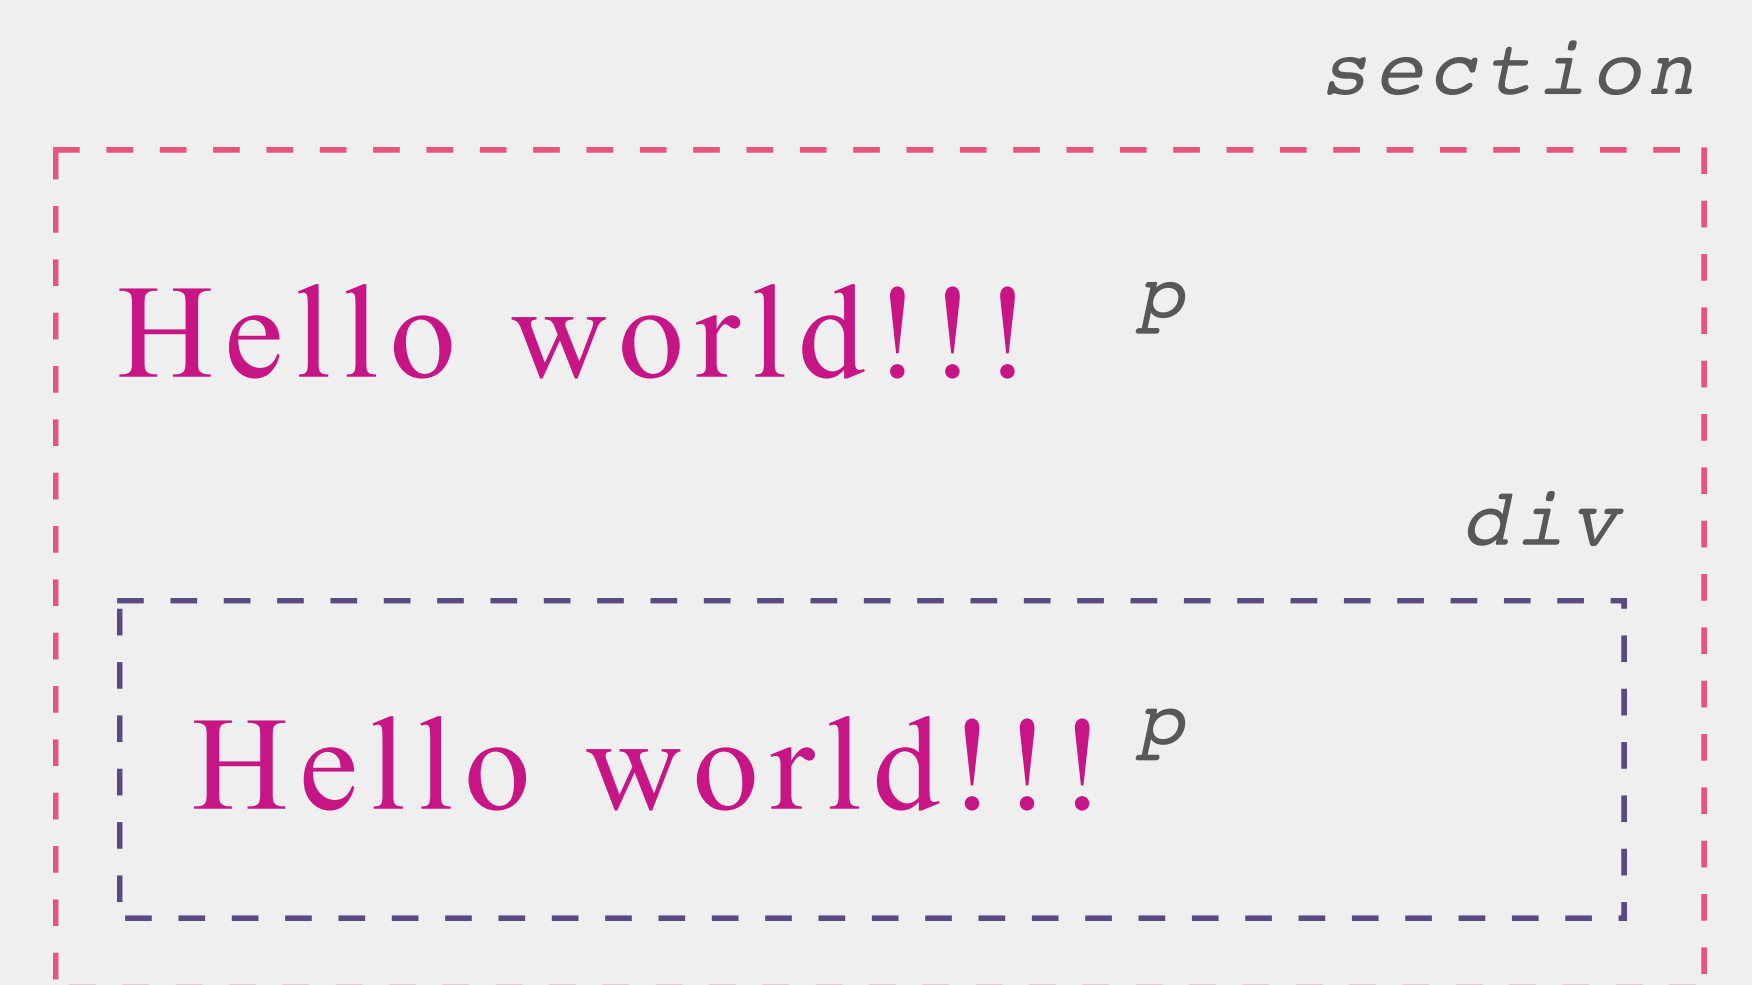

```
section > p {
  color: mediumvioletred;
}
```

Selektor přímý potomek.
Vybere všechny přímé
potomky elementu.



+

```
div + p {
  color: mediumvioletred;
}
```

Sousední selektor
„sourozenec“.
První následující sousední
element.



```
div ~ p {
  color: mediumvioletred;
}
```

Všeobecný selektor „sourozenec“.
Všechny následující sousední elementy.



CSS tahák

Atributové selektory

[atribut]

```
a[target] {  
  color: mediumvioletred;  
}
```

Zahrnuje všechny elementy se specifikovaným typem atributu.

```
a  
google.com  
a target="_blank"  
google.com  
a target="_top"  
google.com
```

[atribut="hodnota"]

```
a[target="_blank"] {  
  color: mediumvioletred;  
}
```

Zahrnuje všechny elementy se specifikovaným typem atributu a jeho hodnotou.

```
a  
google.com  
a target="_blank"  
google.com  
a target="_top"  
google.com
```

[atribut~="hodnota"]

```
span[title="google"] {  
  color: mediumvioletred;  
}
```

Zahrnuje všechny elementy s atributem obsahující specifické slovo.

```
title="company google"  
google.com  
title="google"  
google.com  
title="company-google"  
google.com
```

[atribut|="hodnota"]

```
span[class="top"] {  
  color: mediumvioletred;  
}
```

Zahrnuje elementy, jejichž název atributu začíná specifickým a pomlčkou odděleným textovým řetězcem.

```
class="top-header"  
google.com  
class="headertop"  
google.com  
class="topcontent"  
google.com
```

[atribut^="hodnota"]

```
span[class^="test"] {  
  color: mediumvioletred;  
}
```

Zahrnuje elementy, jejichž název atributu začíná specifickým textovým řetězcem.

```
class="test-first"  
google.com  
class="mytest"  
google.com  
class="first-test"  
google.com
```

[atribut\$="hodnota"]

```
span[class$="test"] {  
  color: mediumvioletred;  
}
```

Zahrnuje elementy, jejichž název atributu končí specifickým textovým řetězcem.

```
class="my-test"  
google.com  
class="mytest"  
google.com  
class="test_first"  
google.com
```

[atribut*="hodnota"]

```
p[class*="es"] {  
  color: mediumvioletred;  
}
```

Zahrnuje elementy, jejichž název atributu obsahuje textový řetězec.

```
class="my-test"  
google.com  
class="second"  
google.com  
class="mytest"  
google.com
```

[atribut oper. hodn. i]

```
span[class^="tEst" i] {  
  color: mediumvioletred;  
}
```

Hodnota operátoru nerozlišuje malá a velká písmena.

```
class="test-first"  
google.com  
class="mytest"  
google.com
```